


# Controle Betoneira

Modelo: Telemetria BT GSM/GPRS  
Soluções para Caminhões de Betoneira



## Descrição:


A solução para Caminhões Betoneira, possui todas as funcionalidades de rastreamento veicular e também um módulo de controle betoneira. Com este módulo, podemos identificar o sentido de rotação, se a betoneira está misturando o concreto durante o caminho e o momento em que ela descarrega o concreto, evitando assim, um desvio de rota desnecessário e entrega em local não desejado.

Tudo isso em tempo real, sem interferência humana, evitando erros e otimizando a operação e a logística.

## Características Elétricas e Saídas:

Tensão de Alimentação Temperatura Operação do Módulo Consumo de Corrente Frequência de Máxima de Leitura Dip Switc - Saídas S1 = Saída 1 S2 = Saída 2 S3 = Saída 3 S4 = Saída 4	9 à 31 Vdc -20°C to +85°C 20mA 1000Hz 4 Misturando Descarregando Auxiliar Auxiliar	
---	--	--

## Sensor e Conexão:

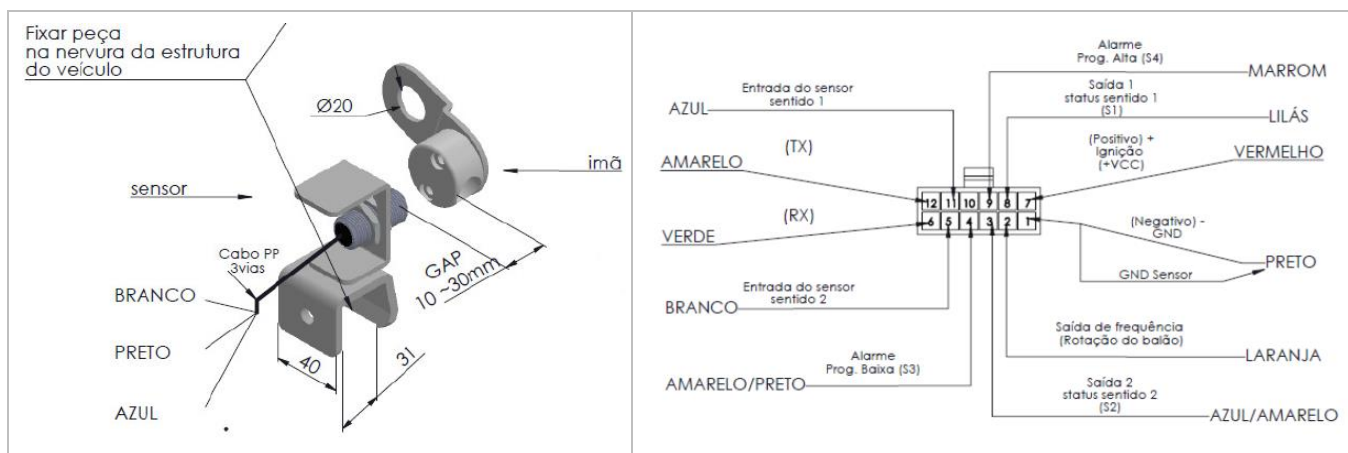

### Funcionamento:

Após instalação e verificação do sentido correto de fixação do sensor (verificar diagrama instalação sensor). O sensor percebe a mudança do sentido de rotação, de maneira imediata mudando o estado da saída status correspondente, quando não houver mais movimento do balão após 35 segundos a saída de status muda de acordo com a configuração das chaves Dip switch voltando a condição inicial.